



RBSMEDIA

OFERTA

horyzontalne przewierty sterowane HDD



RBS Media sp. z o.o. sp. k.
+48 785 505 760
przewierty@rbsmedia.pl
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec



RBSMEDIA

PRZEWIERTY HORYZONTALNE

- stosujemy nowoczesną technologię sterowanych przewiertów horyzontalnych (HDD)
- przewiert wykonujemy specjalistycznymi maszynami firmy:
 - VERMEER - D24x40
 - TORO - DD2024
- realizujemy przewiert na krótkie dystanse jak i długie (do 210 metrów i średnicy 310 mm.), np. pod autostradami, torami kolejowymi, czy rzekami
- posiadamy wykwalifikowanych operatorów
- wykonujemy przewiert w gruntach kategorii od I do IV
- stosujemy dobrze zgrzewalne rury RHDPEp
- działamy na terenie całego kraju

DLACZEGO WARTO ?

- oszczędzasz czas i pieniądze!
- HDD to technologia przyjazna środowisku, nie niszczysz warstw gleby i korzeni
- nie musisz zamykać drogi przy przewiertach
- nie masz potrzeby odtwarzania pierwotnego wyglądu terenu
- bezproblemowo pracujesz na terenach zurbanizowanych, nawet o dużym natężeniu mediów i instalacji podziemnych,
- masz zapewnioną precyzję wykonania i duże pole manewru

CENA

Finalną cenę ustalamy indywidualnie, po rozpoznaniu:

- docelowej średnicy,
- sumy długości przewiertu,
- warunków geologicznych podłoża,
- uzbrojenia terenu na obszarze prac.

Poglądowy cennik:

przewiert o średnicy 140 – od 120 zł netto / mb

przewiert o średnicy 125 – od 110 zł netto / mb

przewiert o średnicy 110 – od 90 zł netto / mb

**Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do negocjacji.*



RBS Media sp. z o.o. sp. k.

+48 785 505 760

przewiert@rbsmedia.pl


ul. Wojska Polskiego 3,

39-300 Mielec




JAK DZIAŁAMY?

I ETAP - PILOTAŻ

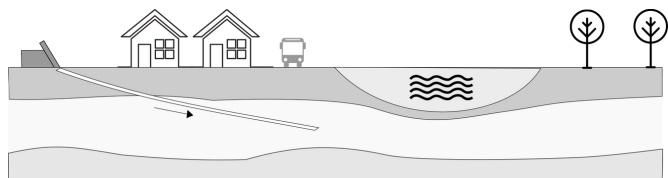


- wykonujemy pilotażowe przewiertu,
- dostosowujemy wiertło i głowicę z sondą do warunków glebowych oraz wymagań projektowych,
- w czasie przewiertu ciągle monitorujemy pracę,
- urobek wydobywamy na zewnątrz przy pomocy płuczki.

II ETAP - ROZWIERCENIE OTWORU

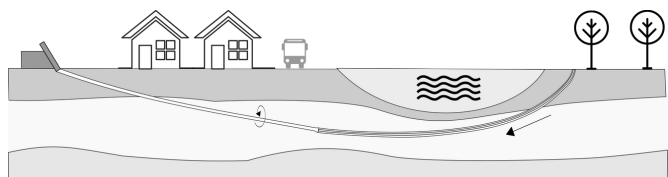

- wymieniamy głowicę na rozwierającą, dostosowaną do warunków glebowych,
- rozwiercamy otwór do docelowej średnicy podanej w projekcie.

III ETAP - PRZECIĄGANIE RUROCIĄGU

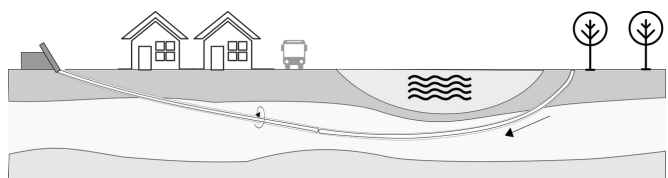

- do przygotowanego przewiertu wciągamy rurę osłonową,
- łączymy elementy poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów.

FINALIZACJA - PROJEKT PROFILU PRZEWIERTU

Dzięki zaawansowanej technologii na podstawie parametrów zarejestrowanych podczas prac, po ich zakończeniu przygotowujemy powykonawczy projekt profilu przewiertu.

Zapraszamy do kontaktu

RBS Media sp. z o.o. sp. k.
+48 785 505 760
przewiertu@rbsmedia.pl
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec

